

ESCUELA INFANTIL

ZONA DE SEGURIDAD

Es aquel espacio comprendido entre el suelo y 1,20 m de altura de toda la instalación y los accesos (incluyendo la zona de tránsito y la de uso habitual), donde no deben existir elementos peligrosos accesibles a los niños o que puedan causar daño físico o psíquico

120 cm

SUELOS

Blandos, continuos, aislantes, antideslizantes, lavables, resistentes.
Espacios de juegos rápidos o psicomotricidad: revestimiento acolchado (fijo o móvil) para absorber impactos, en al menos una cuarta parte de su superficie.



PAREDES

Superficies lisas, impermeables, lavables, resistentes al desgaste y al fuego.
Protección de elementos traumatizantes con material blando absorbente de impactos.
Espacios de descanso: aislamiento acústico.
Espacios de juegos rápidos o psicomotricidad: revestimiento acolchado (fijo o móvil) para absorber impactos




VENTANAS

Apertura y hojas accesibles únicamente por adultos, con mecanismos de bloqueo que no constituyan un obstáculo en caso de evacuación por emergencia
Disposición del entorno que evite la escalada.
Protección de huecos superiores a 10 cm.
Vidrios de seguridad y señalizados.




ESCALERAS Y DESNIVELES

Acotar el acceso infantil a los desniveles insalvables.
Adaptar las escaleras a las necesidades del colectivo infantil.

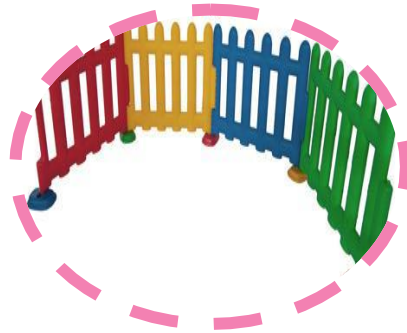

ENCHUFES

Revisiones periódicas y mantenimiento de la instalación eléctrica y los dispositivos electrónicos.
Organización espacial y de equipamientos, reduciendo dispositivos y cables.
Tomas de corriente, dispositivos y cables: inaccesibles a la manipulación infantil.
Evitar proximidad de tomas de corriente y de tomas de agua.

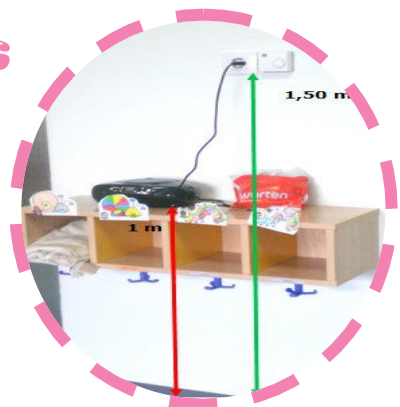

ILUMINACIÓN

Iluminación adecuada para una óptima visión de los espacios y las vías de evacuación.
Iluminación natural regulable en intensidad: evitando elementos textiles y cordones de cortinas inaccesibles a los niños.
Iluminación artificial indirecta y con la luminaria protegida.



VENTILACIÓN/CLIMATIZACIÓN

Ventilación natural en todas las estancias infantiles.
Zonas odoríferas con sistemas eficaces de evacuación de olores.
Climatización graduable por adultos, en ningún caso por sistemas de combustión.
Protección de elementos de climatización que se sitúen dentro de la zona de seguridad



PUERTAS

Deben evitar la accesibilidad a la manipulación infantil, lesiones por atrapamiento de extremidades o por golpes contra vidrios, heridas y cortes a consecuencia de la rotura de vidrios y facilitar el acceso del adulto en caso de emergencia



- ✓ Sistema de apertura a 1,40 cm del suelo
- ✓ Antipillados en la zona de las bisagras y en el lateral
- ✓ Cristales (seguridad) de visualización de personas



© M Angeles Miranda @logieduca