


GRUPO SEGURBABY.COM

# Vallas de Guardería

securbaby.com

tiendaseguridadinfantil.com

securbaby.com para la Asociación Nacional de Seguridad Infantil

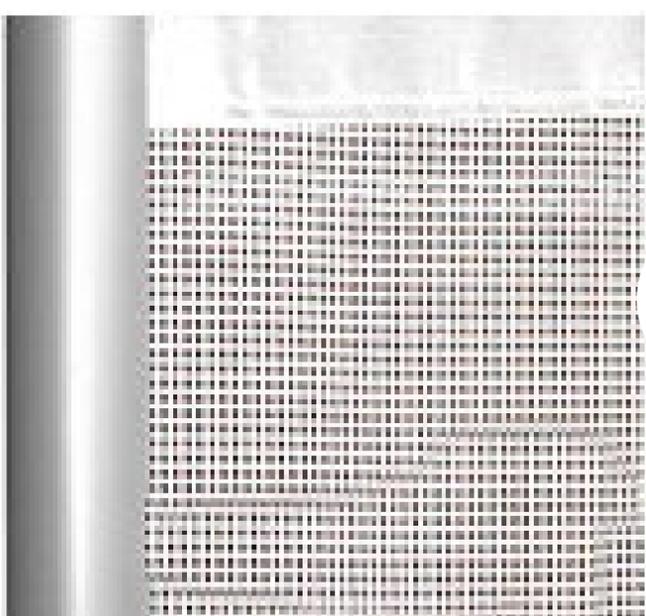


1

Fabricada con materiales atóxicos, inastillables, no punzantes ni conductores del calor o de la electricidad

Sus componentes no pueden ser lesivos al contacto (astillables) ni contener elementos extraíbles (tornillería, anclajes, etc.)

2

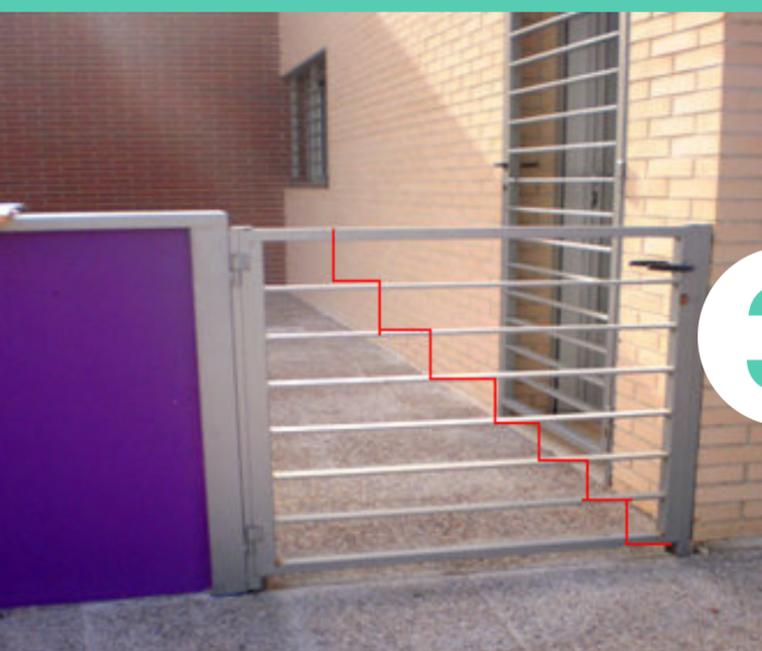

3

Si es de barrotes NUNCA serán horizontales ya que son escalables

La distancia entre barrotes verticales, así como cualquier hueco existente (lateral, superior o inferior) no debe superara los 10 cm

4

9 10



5

La valla debe incorporar un travesaño superior que evite que un niño pueda introducir el cuello entre barrotes: la distancia máxima entre la parte horizontal superior y el travesaño no debe superar los 4 cm

©M Ángeles Miranda @Logieduca



@securbabyseguridadinfantil



@Segurbaby



@securbaby



info@securbaby.com